




CYCLONE 360

サイクロン360

360° 循環ファン

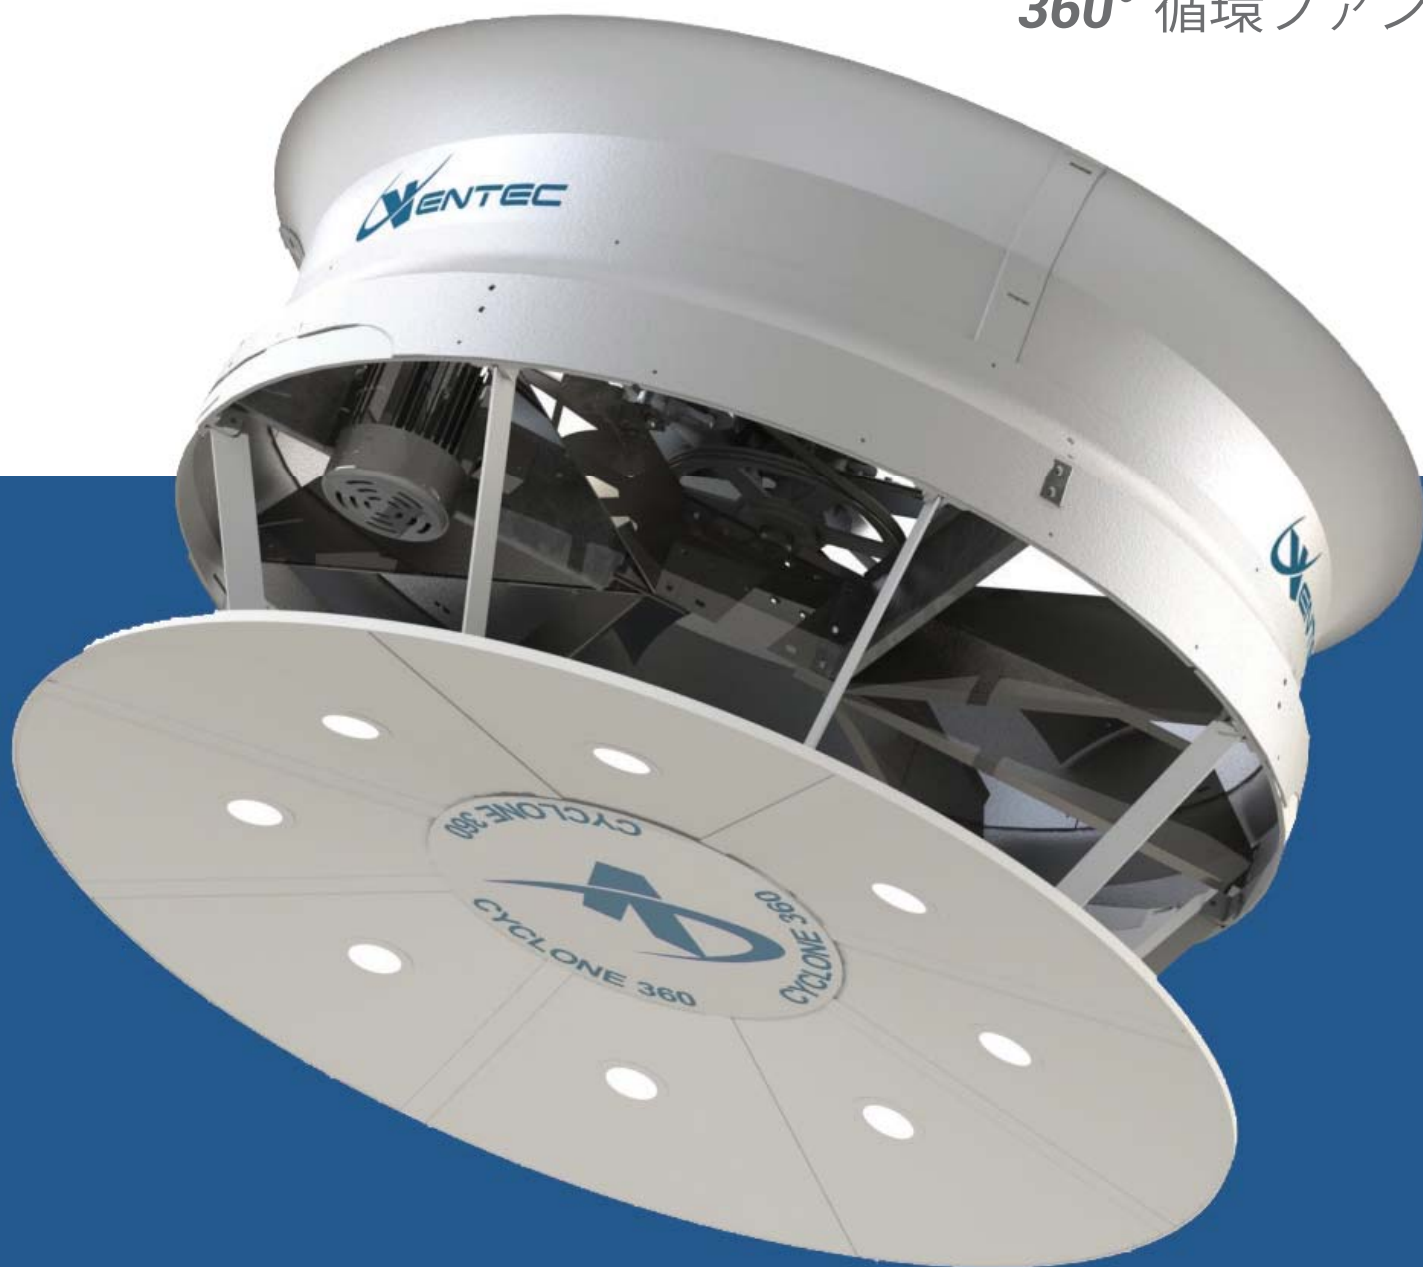

- ・ 毎秒1.5m以上の風を直径27m、総面積585㎡の範囲まで吹かせることができます。デッドゾーンを排除し、真下にも風を吹かせることができます。
- ・ ベルトテンショナー付属で常に適切なベルトテンションを自動的に維持します。
- ・ 風量75,711㎥/時(1,261㎥/分)羽根回転数304RPM
- ・ 1ワット当たりの風量は41㎥/時に達し、とても経済的です。




La ventilation est notre spécialité
Ventilation is what we do

床上13フィートでの風速測定結果

サイクロン360 は従来の大型ファンと比較しても、継続的に広範囲に安定した風を吹かせることができます。

サイクロン360 VS 24フィートプロペラファン

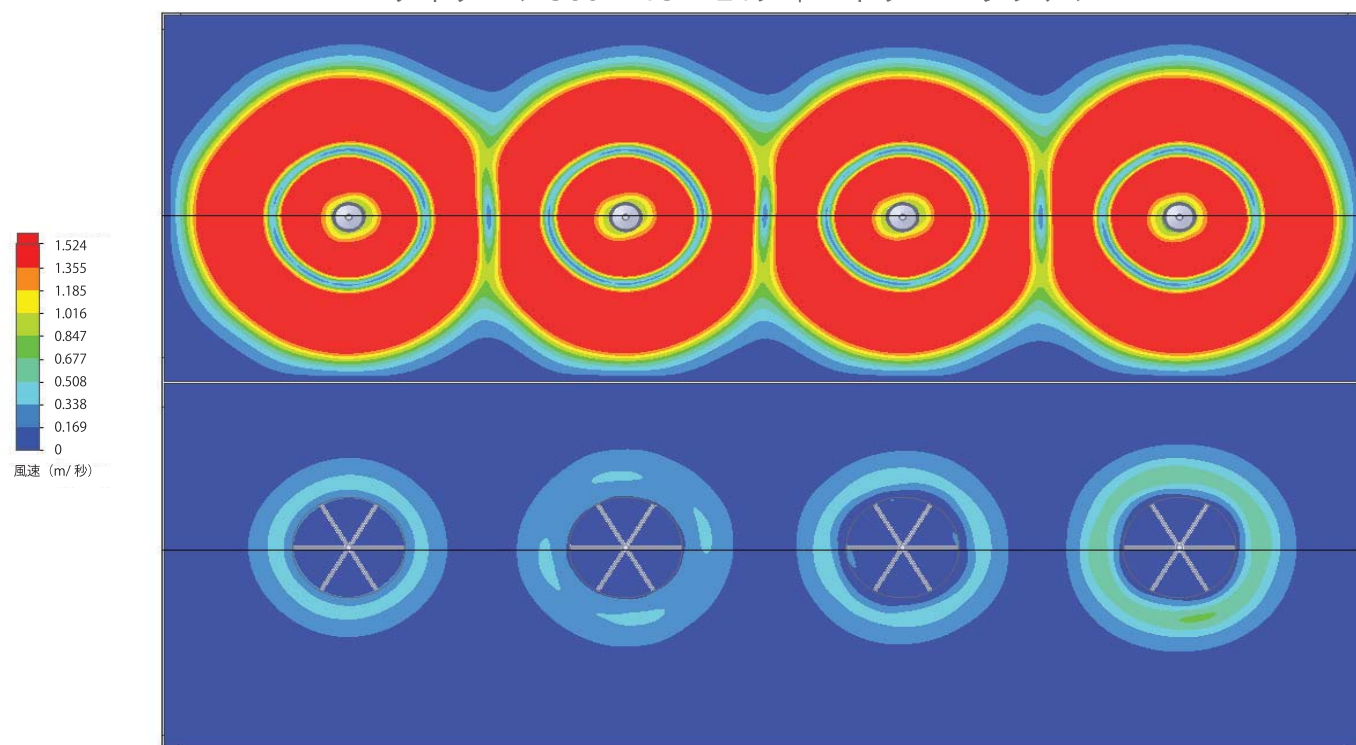

サイクロン 360 の優位点

- ✔ 毎秒1.5m以上の風を直径27m、総面積585㎡の範囲まで吹かせることができます。
- ✔ デッドゾーンを排除し、真下にも風を吹かせることができます。
- ✔ ベルトテンショナー付属で常に適切なベルトテンションを自動的に維持します。
- ✔ 風量75,711m³/時 (1,261m³/分) 3馬力のモーターによる羽根回転数は最大304RPMで、1ワット当たりの風量は41m³/時に達し、とても経済的です。
- ✔ Vベルトによる動力伝達は、メンテナンスのコストを低減できます。
- ✔ 大きなプロペラファンに比べ設置コストを抑えることができます。



革新的なデザイン

- ✔ 360度全方位ファン
- ✔ 照明付属
- ✔ 吸気効率に優れたファイバーグラスフレーム
- ✔ バランスがよく頑丈なアルミニウム羽根
- ✔ インバータ制御オプション
- ✔ 低ノイズ設計
- ✔ ベルトテンショナー

機器の仕様

プロペラサイズ	1.83m (72")
馬力	3.0
電源	1
電圧	230
定格電流	13.2
インバータ制御	Simple
回転数	304
フレーム材質	亜鉛メッキスチール
デフレクタ材質	100% PVC
羽根	6枚-アルミニウム
風量	1260m³/min (44 562 CFM)
風量効率	0.68m³/min (24.2 CFM) / ワット

輸入元



ラクトシステム 株式会社
LactoSystem <https://lactos.jp/>

■本社

〒672-8040 兵庫県姫路市飾磨区野田町61-1
Tel.079-260-7872 Fax.079-260-7873

■北海道オフィス

〒085-0058 釧路市愛国東2丁目55番10号2FD号室
Tel./Fax. 0154-68-5020