



サイクロンPLUS

ファイバーグラス順送ファン

実用新案申請中





サイクロンPlus

ファイバーグラス順送ファン

実用新案申請中

サイクロンPlus 新バージョン



**33%
MORE**
BETTER EFFICIENCY BETTER EFFICIENCY BETTER EFFICIENCY

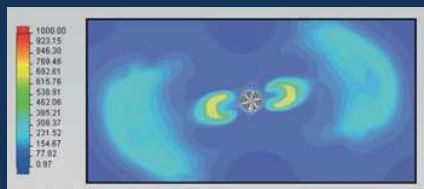


図 1 - 風速分布図 (ft / min)
空気の経路を効率化により、乱気流を低減し、よりスムーズでパワフル風を実現。

サイクロン 旧バージョン



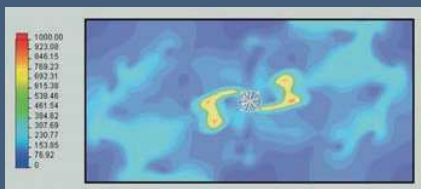


図 2 - 風速分布図 (ft / min)
乱気流によって風速ムラが生じてしまう。エネルギー効率は新バージョンより劣る。


高性能で革新的なデザイン

- ✓ 調整可能な翼形状のデフレクタにより、風の方向と到達距離を最適化します
- ✓ 頑丈で耐腐食性に優れたアルミニウム6枚羽根
- ✓ 低速回転による空気調和換気モードでは557平米の広さに対応
- ✓ 毎分60回転から245回転の範囲でインバータ制御に対応
- ✓ 低ノイズ設計
- ✓ 自動ベルトテンション
- ✓ 耐久性に優れたFRPハウジング

外形寸法

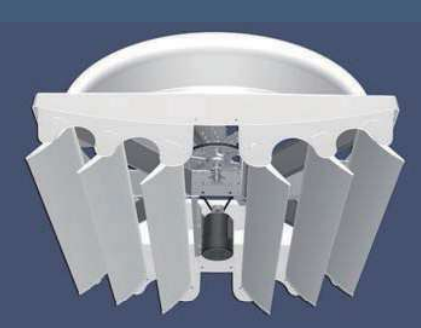

風速分布図

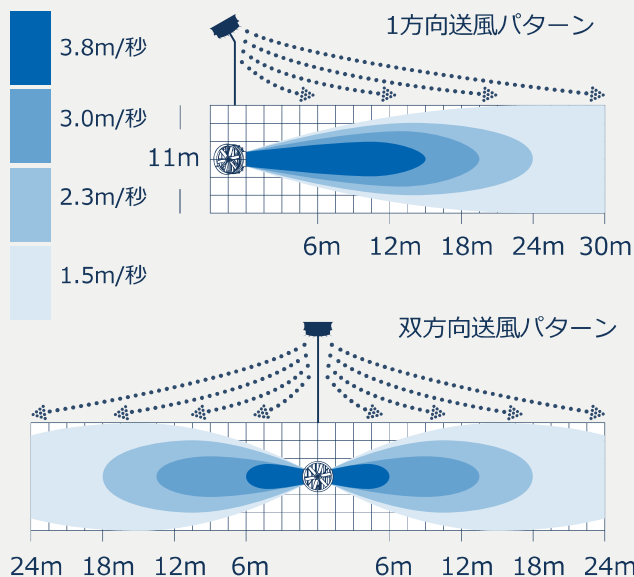

主な仕様

羽根径	1.83m (72")
外形寸法	Φ2100mm x 1030mm
電源	3Φ200V 50/60Hz
モーター容量	3馬力 (2.2kW)
電流 *	8.6A
回転数	可変可能
定格回転数	245回転/分 (60Hz)
フレーム材質	溶融亜鉛めっき
デフレクタ材質	100% PVC
羽根材質	6-Aluminum
風量	2 435 m ³ /分 (86 000 CFM)
電力効率	1.36 m ³ /分 (48 CFM) /1ワット



輸入元
総代理店



ラクトシステム 株式会社
<https://lactos.jp/>

■本社

〒672-8040 兵庫県姫路市飾磨区野田町61-1
Tel.079-260-7872 Fax.079-260-7873

■北海道オフィス

〒085-0058 釧路市愛国東2丁目55番10号2FD号室
Tel./Fax. 0154-68-5020

ご用命は