


CYCLONE
RECIRCULATION FAN

サイクロンVシリーズ

最新鋭サイクロンファン

ダイレクト ドライブ

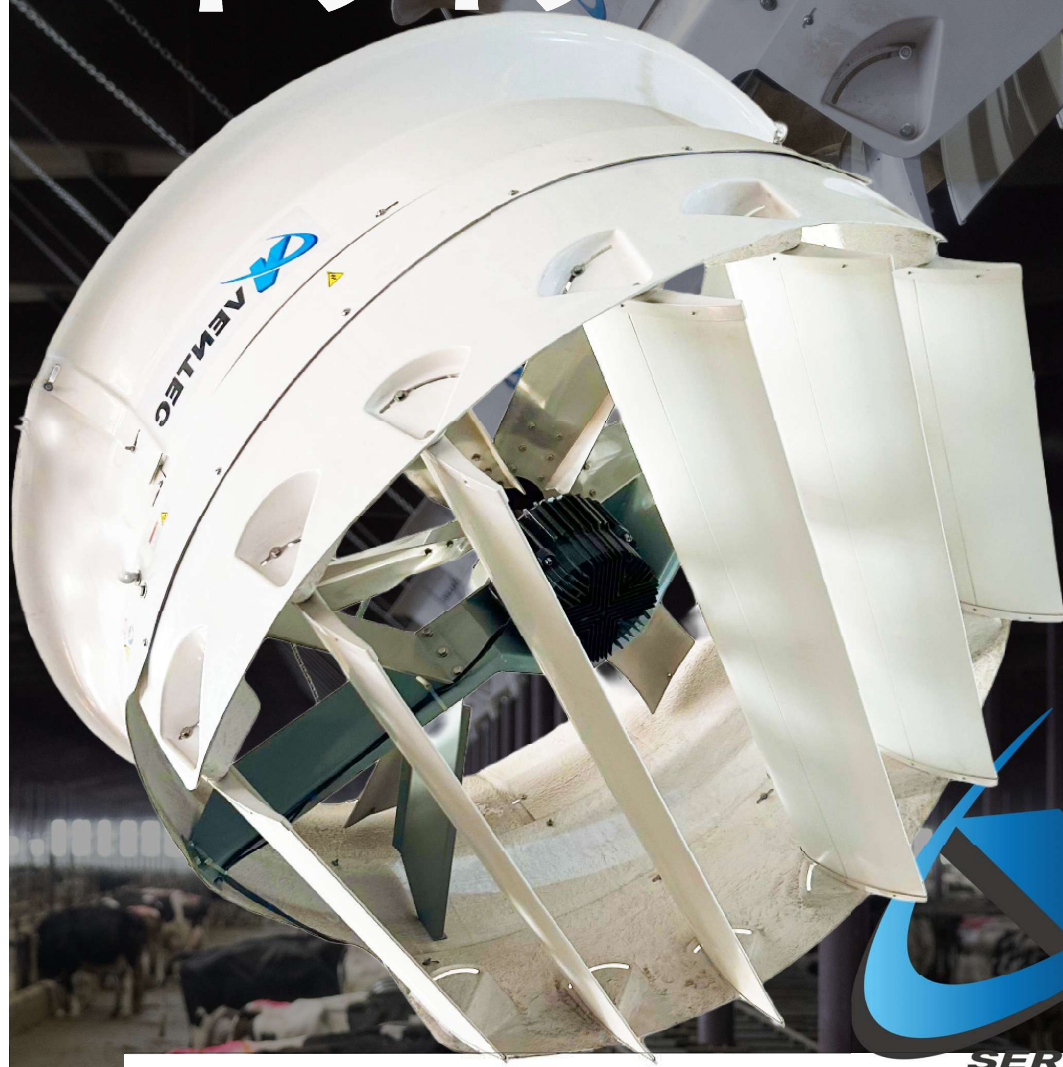

NEW ARRIVAL



静音設計



低消費電力



高機能



高出力

SERIES

ダイレクトドライブ (VFD内蔵モデル)

次世代の送風ソリューション：メンテナンスフリーと省エネを両立

故障リスクを抑え、メンテナンス回数とコストを劇的に削減します。

- 最高クラスの保護性能 (IP66)
- 低ノイズ・低干渉設計
- EMCクラスC2に準拠し、周囲機器への電磁波干渉を最小限に抑えます。
- 0-10Vアナログ制御、またはModbus通信による高度な外部制御に対応しています。
- ソフトスタート/ストップ機能により、起動・停止時のモーターへの負荷を軽減。

サイクロンプラス

52インチ



外形寸法	羽根直径 52" (1.32M) 外径1625mm
消費電力	1.5kW (2馬力)
電源	1Φ200V
周波数	50/60Hz
モーター	PMSM
風量	38,853m³/時 (22,868CFM)
総合効率(%)	37.7%
回転数 (RPM)	410回転/分

外形寸法	羽根直径 72" (1.83M) 外径 2200mm
消費電力	3.0kW (4馬力)
電源	3Φ200V
周波数	50/60Hz
モーター	PMSM
風量	81,987m³/時 (48,256CFM)
総合効率(%)	44.4%
回転数 (RPM)	400回転/分



サイクロンプラス

72インチ

サイクロン360

52インチ



外形寸法	羽根直径 52" (1.32M) 外径1625mm
消費電力	1.5kW (2馬力)
電源	1Φ200V
周波数	50/60Hz
モーター	PMSM
風量	38,853m³/時 (22,868CFM)
総合効率(%)	37.7%
回転数 (RPM)	410回転/分

外形寸法	羽根直径 72" (1.83M) 外径 2200mm
消費電力	3.0kW (4馬力)
電源	3Φ200V
周波数	50/60Hz
モーター	PMSM
風量	81,987m³/時 (48,256CFM)
総合効率(%)	44.4%
回転数 (RPM)	400回転/分



サイクロン360

72インチ



スピードコントローラ標準装備

ご用命は

問い合わせ先 **LactoSystem** ラクトシステム 株式会社
〒672-8040 兵庫県姫路市飾磨区野田町61-1
TEL 079-260-7872 FAX 079-260-7873