



オイル冷却式真空発生機

UTILE VACUUM PUMP

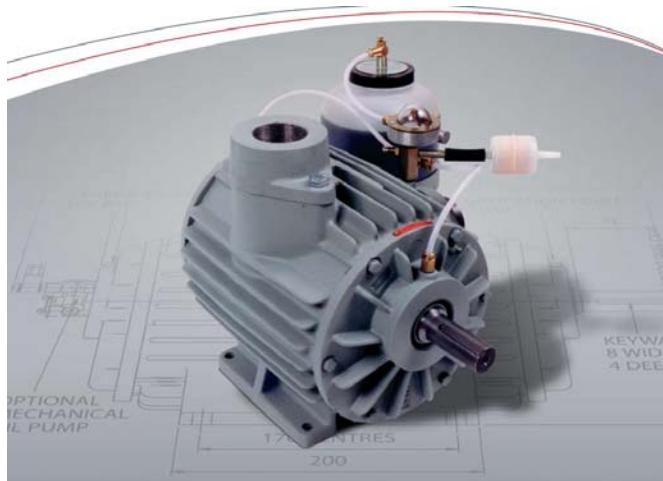

ポンプ MP200

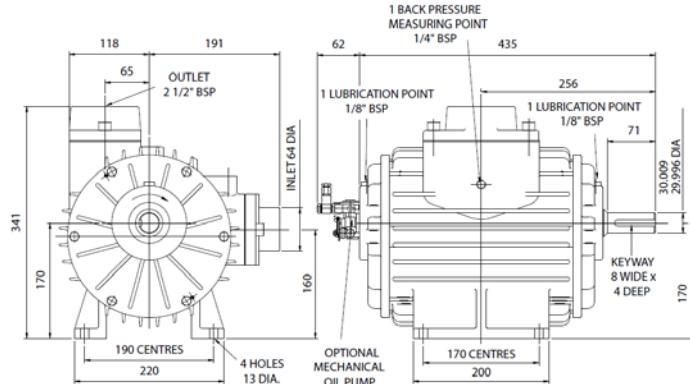

主な特長

- 自動給油機能
- 低ノイズ設計
- 運低振動の低減
- 保守・整備が簡単
- 長い運転寿命

品名	ユーテイル2500(MP200)	ユーテイル1500(MP100)
本体重量	90kg	49kg
ノイズ	80db (A)	70db (A)
オイル	Shell Rimula 15W/40	Shell Rimula 15W/40
排気量性能 (50kPa)	<ul style="list-style-type: none"> ■ 回転数:900 適用モーター:5.5kW 排気量:2038L/分 ■ 回転数:1000 適用モーター:5.5kW 排気量:2321L/分 ■ 回転数:1200 適用モーター:7.5kW 排気量:2973L/分 ■ 回転数:1400 適用モーター:11.0kW 排気量:3624L/分 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 回転数:900 適用モーター:3.7kW 排気量:1200L/分 ■ 回転数:1000 適用モーター:3.7kW 排気量:1375L/分 ■ 回転数:1200 適用モーター:5.5kW 排気量:1800L/分 ■ 回転数:1400 適用モーター:5.5kW 排気量:2450L/分

周辺機器


付属アクセサリ



横型ベースとベルトカバー

サイレンサ

三相モーター

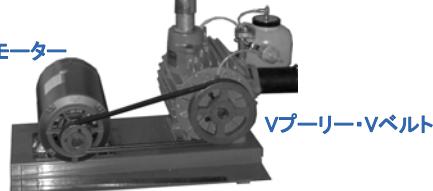

Vブーリー・Vベルト

真空レギュレータ



3500 L



7000 L

型式	MSVAC 3500・7000
真空圧調整範囲	36 kPa ~ 50 kPa
容量	3500 L/分・7000 L/分
レギュレータロス	26 L/分 (システム圧-2kPa)

〒672-8040

兵庫県姫路市飾磨区野田町61-1

TEL:079-260-7872 FAX:079-260-7873

Email:info@lactosystem.jp

URL:<http://www.lactos.jp/>

お問合せは. . . .