



オイル冷却式真空発生機

UTILE VACUUM PUMP

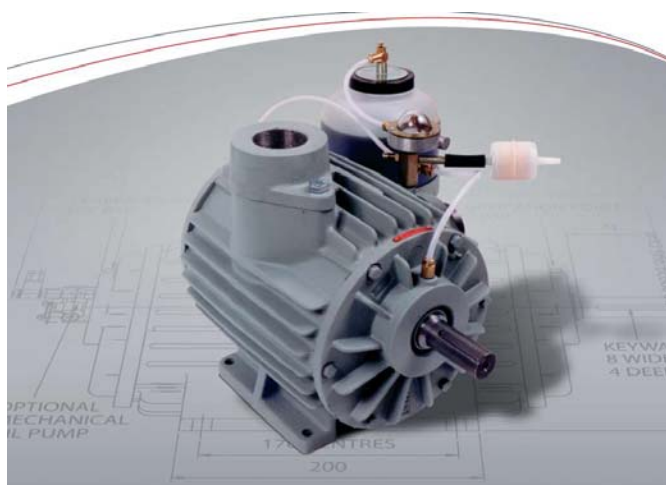

ポンプ MP200

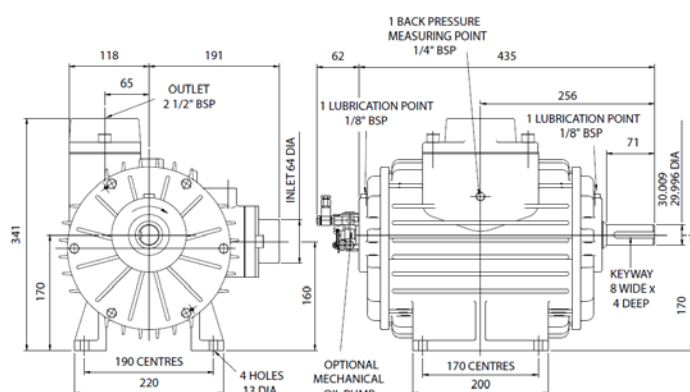

主な特長

- 自動給油機能
- 低ノイズ設計
- 運低振動の低減
- 保守・整備が簡単
- 長い運転寿命

品名	ユーテイル2500
本体重量	90kg
ノイズ	80db (A)
オイル	Shell Rimula 15W/40
排気量性能 (50kPa)	<ul style="list-style-type: none"> ■ 回転数: 900 適用モーター: 5.5kW 排気量: 2038L/分 ■ 回転数: 1000 適用モーター: 5.5kW 排気量: 2321L/分 ■ 回転数: 1200 適用モーター: 7.5kW 排気量: 2973L/分 ■ 回転数: 1400 適用モーター: 11.0kW 排気量: 3624L/分


周辺機器

付属アクセサリ



横型ベースとベルトカバー

三相モーター

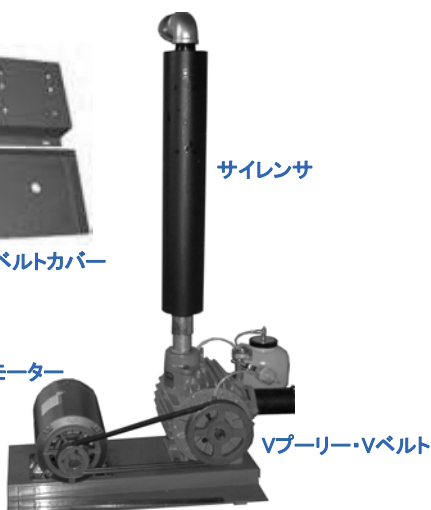

サイレンサ

Vプーリー・Vベルト

真空レギュレータ



3500 L



7000 L

型式	MSVAC 3500・7000
真空圧調整範囲	36 kPa ~ 50 kPa
容量	3500 L/分 ・ 7000 L/分
レギュレータロス	26 L/分 (システム圧-2kPa)

〒920-0967
石川県金沢市菊川1-32-12
TEL: 076-216-5790 FAX: 076-216-5791
Email: info@lactosystem.jp
URL: http://www.lactosystem.jp/

お問合せは、...