

**UNSEL
Technic**

バイオマスベーラー **BIO MASS BALER** **BMP 2212**

NEW



単一オペレーションでベーリング & 密封作業

わずか45kwの低エネルギー

BMP2212は新たに開発された「オンデマンド式」の電気油圧パワーフローと、ベールチャンバー内で直接駆動する電気モーターにより、エネルギー効率が約30%向上しました。



バイオマスベーラーのメリット



- ・気密性・防水性のあるベールで屋外保管が可能
(最長12ヶ月)
- ・サイレージ発酵に好適
- ・容積圧縮(約2.5:1)で輸送コストの削減に
- ・均一なベール梱包により積み重ねや運搬が 楽に



▲直接駆動のベールチャンバー



◀ホッパー部分




◀操作パネル



移動ユニット▶

定置型 STATIONARY VERSION

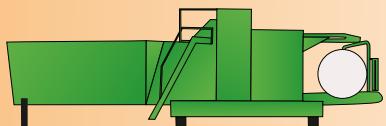

稼働時




現場移動時

仕様


- ・全長..... 約10.00m
- ・全幅..... 2.50m
- ・全高..... 2.80m
- ・重量..... 約7t
- ・出力..... 1時間あたり
30-50ベール

移動型 MOBILE VERSION


ローラーダーで80km/hの仕様

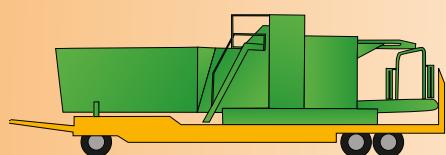

道路輸送時

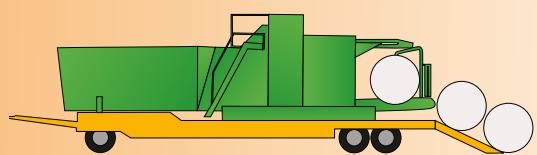

稼働時

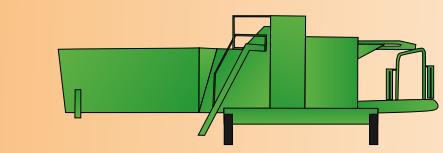

ローラーダー積載時

対応資材

- ・RDF/SRF(ごみ固形燃料)
- ・刈芝
- ・廃木材チップ
- ・バイオマス木材チップ
- ・一般廃棄物
- ・トウモロコシなどの飼料

ベーラー用途

- ・資材保管
(屋外で最長12ヶ月)
- ・発酵

**UNSELD
Technic**

輸入元



ラクトシステム 株式会社

■本社

〒920-0002

石川県金沢市千木1-56

Tel. 076-216-2790

■西日本オフィス

〒672-8040

兵庫県姫路市飾磨区野田町61-1

Tel.079-260-7872

■北海道オフィス

〒085-0061

北海道釧路市芦野2-3-5

Tel.090-8636-6421

<http://www.lactos.jp/>

<http://www.lactocorder.jp/>

info@lactos.jp